


LR/LX 仕様諸元 (単位: mm)

L0	全長	フレーム: ショート・レギュラー⇒808 / ショート・ハイ⇒807 / ショート・フラット⇒807 / ロング・レギュラー⇒858 / ロング・ハイ⇒852 / ロング・フラット⇒857
H0	全高	フレーム: レギュラー⇒654 / ハイ⇒682 / フラット⇒688
H2	前座高	フレーム: レギュラー⇒432 / ハイ⇒447 / フラット⇒425 (シート奥行380: レギュラー⇒438 / ハイ⇒451 / フラット⇒428 / シート奥行420: レギュラー⇒446 / ハイ⇒458 / フラット⇒432)
H3	後座高	フレーム: レギュラー⇒359 / ハイ⇒385 / フラット⇒390
L1	シート奥行	350・380・420
W1	シート幅	ストレート⇒275~415 * 規格寸法は280~420mm / シボリ⇒315~415 * 規格寸法は320~420mm [20mmピッチ]
W0	全幅	532
WH	折りたたみ幅	ストレート⇒317 / シボリ⇒357
H4	バックレスト高	バックレストタイプ: ロータイプ⇒300~350 / ミディアムタイプ⇒350~400 / ハイタイプ⇒400~450 [10mmピッチ可変]
θB	バックレスト角	レギュラー⇒88° / ハイ⇒88° / フラット⇒90°
L7	フットレスト長	フレーム長&フレーム高: ショート&レギュラー⇒310(340)~400 / ショート&ハイ⇒320(350)~410 / ショート&フラット⇒290(320)~380 / ロング &レギュラー⇒320(350)~410 / ロング&ハイ⇒330(360)~420 / ロング&フラット⇒300(330)~380 [10mmピッチ可変] ()内はプレートセパレートstdでフレーム前形状タイプⅢの場合。
D1	タイヤサイズ	25-540(外径: 595mm、リムサイズ: 24×1-3/8、* 24インチ)
L8	車軸前後位置寸法	70(50)・50(30)・30(10) ※()内はフレーム高フラットを選択の場合。
θCM	キャンバー角	0°
W2	ハンドリム取付間隔	5・10・15・20・25・30
D2	キャスターホイール径	WCR5(アルミコア)⇒100・125 / LPC3R(アルミコア)⇒95・105・125 / 樹脂コア⇒92・105・127
BL	ブレーキレバー長	55・75・110・140 (水平を除く)
AH	アームレスト高	オプション
	重量	LR: ショート&ハイ⇒8.8kg / ショート&フラット⇒8.8kg / ショート&レギュラー⇒8.7kg / ロング&ハイ⇒8.9kg / ロング&フラット⇒8.9kg / ロング&レギュラー⇒8.8kg LX: ショート&ハイ⇒8.7kg / ショート&フラット⇒8.7kg / ショート&レギュラー⇒8.6kg / ロング&ハイ⇒8.8kg / ロング&フラット⇒8.8kg / ロング&レギュラー⇒8.7kg

※上記仕様諸元表は、次の仕様を元に算出しております。

シート幅: 320mm / シート奥行: 350mm / バックレスト高: 300mm / フットレスト長: 390mm(レギュラー/ハイ)・370mm(フラット) / ホイール: TT-3R / タイヤ: 25-540(外径595mm) / 車軸前後位置寸法: 50mm(レギュラー/ハイ)・30mm(フラット) / ハンドリム取付間隔: 10mm / キャスターフォーク: CZ2-Pro / キャスター径: 92mm / キャスターホイール取付穴: 3穴の下穴 / フットレスト: パイプジョイントstd / オプション・アクセサリ: 無し

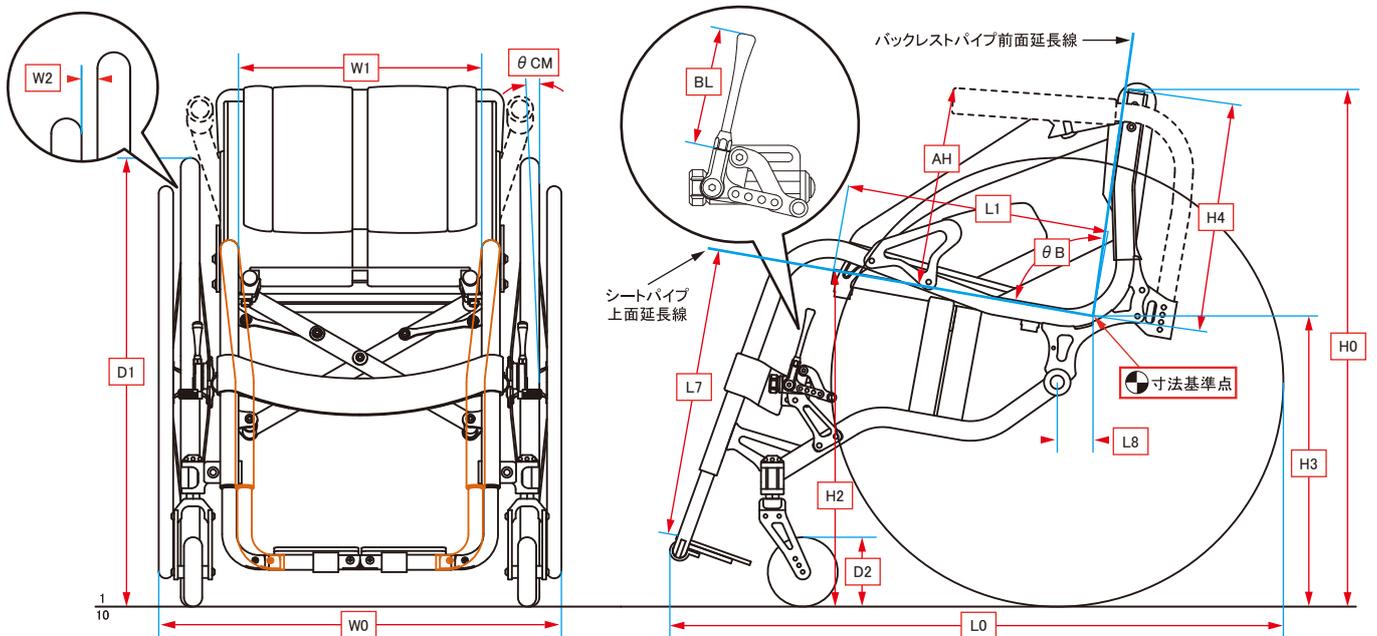

日本製