


miniNEOキッズ 仕様諸元 (単位: mm)

L0	全長	700
H0	全高	607
H2	前座高	キャスターホイール径: 92mm、105mm、ワイドキャスター100mm⇒350~390 (10mm ピッチ) 127mm、クッションキャスター125mm、ワイドキャスター125mm⇒360~390 (10mm ピッチ) *規格寸法です。±5mm 程度の誤差が出る場合があります。
H3	後座高	タイヤサイズ: 37-400 (外径: 470mm、リムサイズ: 18×1-3/8 *18インチ) ⇒300・320・340 23-451 (外径: 510mm、リムサイズ: 20×1-1/8 *20インチ) ⇒320・340・360 *規格寸法です。±5mm 程度の誤差が出る場合があります。
W1	シート幅	235~335 (20mm ピッチ) *規格寸法は240~340mmです。
L1	シート奥行	シート奥行調節バックレスト寸法: 0⇒280・300 / -20⇒260・280 / -40⇒240・260
W0	全幅	490
H4	バックレスト高	バックレストタイプ: ロー⇒280~330 / ミディアム⇒330~380 / ハイ⇒380~430 スーパーハイ⇒440~480 (10mm ピッチ・可変)
θB	バックレスト角	86~106 (4°ピッチ・可変)
L7	フットレスト長	90~230 (10mm ピッチ・可変)
D1	タイヤサイズ	37-400 (外径: 470mm、リムサイズ: 18×1-3/8 *18インチ) 23-451 (外径: 510mm、リムサイズ: 20×1-1/8 *20インチ)
L8	車軸前後位置寸法	キャンパー角0°の場合 シート奥行調節バックレスト寸法: 0⇒90~10 / -20⇒70~-10 / -40⇒50~-30 (10mm ピッチ・可変) キャンパー角-4°の場合 シート奥行調節バックレスト寸法: 0⇒90~10 / -20⇒70~-10 / -40⇒50~-30 (40mm ピッチ・可変)
θCM	キャンパー角	0°・-4°
W2	ハンドリム取付間隔	5・10・15・20・25・30
D2	キャスターホイール径	樹脂コア (標準装備品)⇒92・105・127 ワイドキャスター (オプション)⇒100・125 / クッションキャスター (オプション)⇒125
BL	ブレーキレバー長	55・75・110・140
AH	アームレスト高	タイヤサイズ37-400 (18インチ) の場合 アームレストタイプ: ロー⇒180~220 / ミディアム⇒210~270 / ハイ⇒270~310 (10mm ピッチ・可変) タイヤサイズ23-451 (20インチ) の場合 アームレストタイプ: ミディアム⇒210~270 / ハイ⇒270~310 (10mm ピッチ・可変)
AL	アームレスト長	標準・+50
	重量	エンジョイ⇒10.8kg / スクール⇒13.1kg

※上記仕様諸元表は、次の仕様を元に算出しております。

シート幅: 280mm / シート奥行: 300mm / シート奥行調節バックレスト寸法: 0mm / バックレスト高: 280mm / バックレスト角: 90° / タイヤ: 23-451 (外径: 510mm、リムサイズ: 20×1-1/8 *20インチ) / 車軸前後位置寸法: 50mm / ハンドリム取付間隔: 10mm / キャスターホイール径: 92mm / フットレスト: プレートジョイントh1 / フレームタイプ: 前方形状アップ / 前座高: 380mm / 後座高: 340mm / キャンパー角: 0° / ブレーキ: アウターノブ下付け / ブレーキレバー長: 55mm / アームレスト高: 210mm / アームレスト長: 標準 / ハンドリム: アルマイト / オプション・アクセサリ: 無し

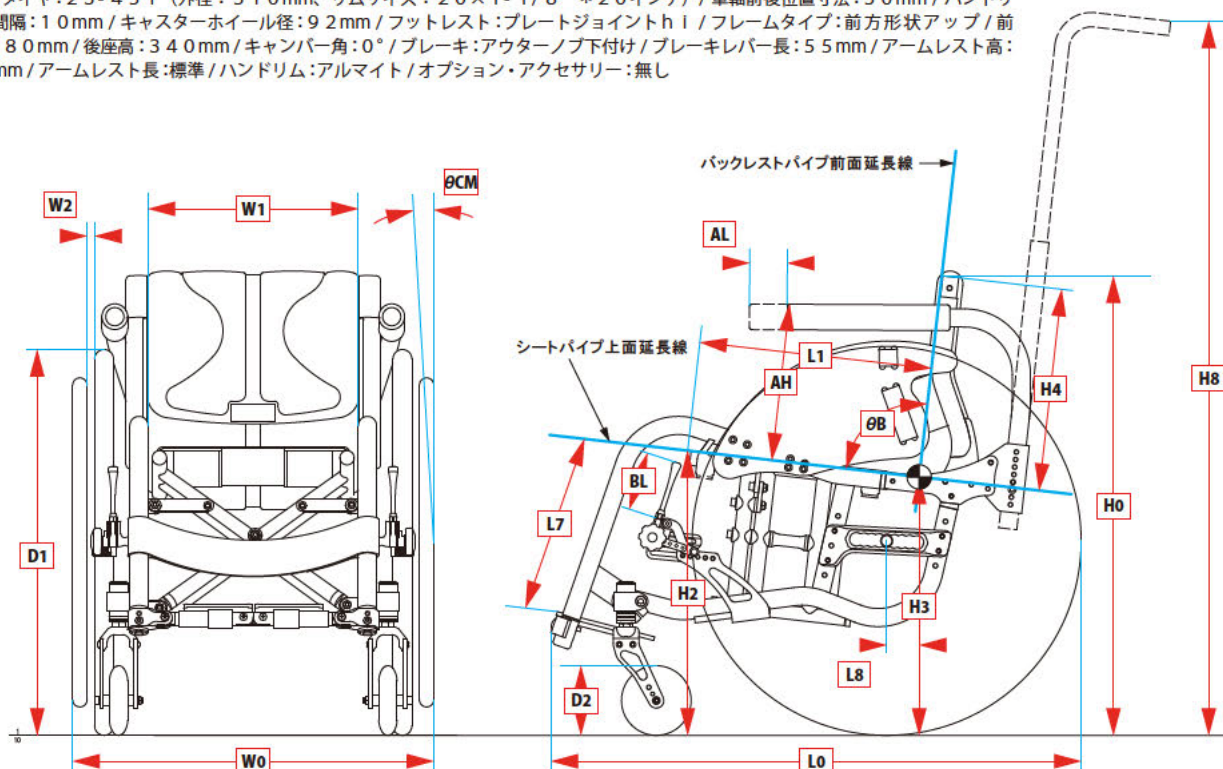

● 寸法基準点: バックレストパイプ前面延長線とシートパイプ上面延長線の交点です。(バックレスト角を90°とした場合)