

miniNEOジュニア 仕様諸元 (単位: mm)

L0	全長	770
H0	全高	フレーム高: ロー⇒595 / ミディアム⇒640
H2	前座高	キャスターホイール径92mm、105mm、ワイドキャスター100mmの場合 フレーム高: ロー⇒350~390 / ミディアム⇒420~460 [10mmピッチ] キャスターホイール径127mm、クッションキャスター125mm、ワイドキャスター125mmの場合 フレーム高: ロー⇒360~390 / ミディアム⇒430~460 [10mmピッチ] *規格寸法です。±5mm程度の誤差が出る場合があります。
H3	後座高	フレーム高: ロー⇒340・360・380 / ミディアム⇒370・390・410 *規格寸法です。±5mm程度の誤差が出る場合があります。
W1	シート幅	275~335 [20mmピッチ] *規格寸法は280~340mmです。
L1	シート奥行	シート奥行調節バックレスト寸法: 0⇒350・380 / -20⇒330・360 / -40⇒310・340
W0	全幅	490
H4	バックレスト高	バックレストタイプ: ロー⇒280~330 / ミディアム⇒330~380 / ハイ⇒380~430 スーパーハイ⇒440~480 [10mmピッチ・可変]
θB	バックレスト角	86~106 [4°ピッチ・可変]
L7	フットレスト長	フレーム高: ロー⇒90~250 / ミディアム⇒160~320 [10mmピッチ・可変]
D1	タイヤサイズ	25-501 (外径: 560mm、リムサイズ: 22×1-1/4 *22インチ)
L8	車軸前後位置寸法	キャンバー角0°の場合 シート奥行調節バックレスト寸法: 0⇒90~10 / -20⇒70~-10 / -40⇒50~-30 [10mmピッチ・可変] キャンバー角-4°の場合 シート奥行調節バックレスト寸法: 0⇒90~10 / -20⇒70~-10 / -40⇒50~-30 [40mmピッチ・可変]
θCM	キャンバー角	0°~4°
W2	ハンドリム取付間隔	5・10・15・20・25・30
D2	キャスターホイール径	樹脂コア(標準装備品)⇒92・105・127 ワイドキャスター(オプション)⇒100・125 / クッションキャスター(オプション)⇒125
BL	ブレーキレバー長	55・75・110・140
AH	アームレスト高	アームレストタイプ: ミディアム⇒240~270 / ハイ⇒270~310 [10mmピッチ・可変]
AL	アームレスト長	標準+50
	重量	エンジョイ⇒11.3kg / スクール⇒13.6kg


※上記仕様諸元表は、次の仕様を元に算出しております。

フレーム高ローの場合

シート幅: 280mm / シート奥行: 350mm / シート奥行調節バックレスト寸法: 0mm / バックレスト高: 280mm / バックレスト角: 90° / 車軸前後位置寸法: 50mm / ハンドリム取付間隔: 10mm / キャスターホイール径: 92mm / フットレスト: プレートジョイント h i / 前座高: 370mm / 後座高: 340mm / キャンバー角: 0° / ブレーキ: アウターノブ下付け / ブレーキレバー長: 55mm / アームレスト高: 240mm / アームレスト長: 標準 / ハンドリム: アルマイト / オプション・アクセサリ: 無し

フレーム高ミディアムの場合

シート幅: 280mm / シート奥行: 350mm / シート奥行調節バックレスト寸法: 0mm / バックレスト高: 280mm / バックレスト角: 90° / 車軸前後位置寸法: 50mm / ハンドリム取付間隔: 10mm / キャスターホイール径: 92mm / フットレスト: プレートジョイント h i / 前座高: 440mm / 後座高: 410mm / キャンバー角: 0° / ブレーキ: アウターノブ下付け / ブレーキレバー長: 55mm / アームレスト高: 240mm / アームレスト長: 標準 / ハンドリム: アルマイト / オプション・アクセサリ: 無し

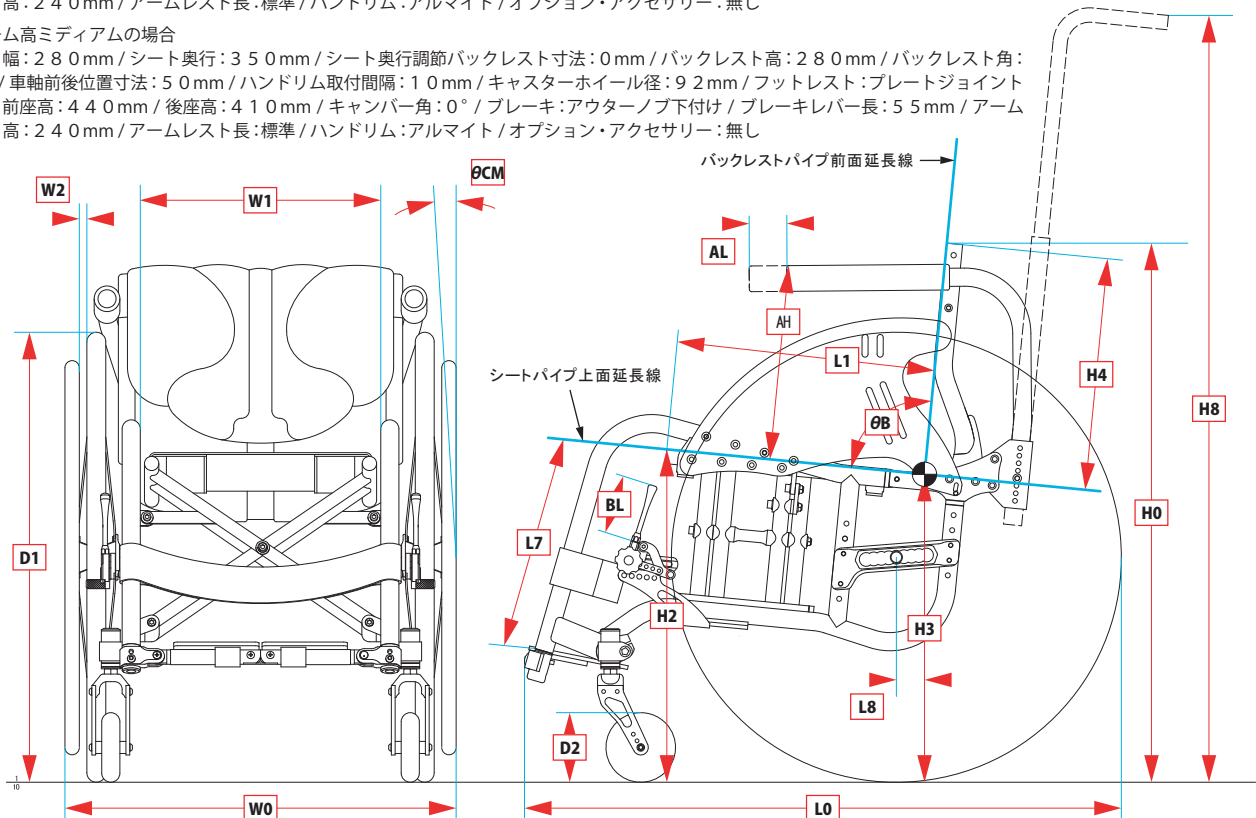

寸法基準点: バックレストパイプ前面延長線とシートパイプ上面延長線の交点です。(バックレスト角を90°とした場合)