

GW-E 仕様諸元 (単位: mm)

L0	全長	フレーム高: レギュラー⇒930 / フラット⇒940
H0	全高	670
H2	前座高	フレーム高レギュラーの場合 シート奥行: 350⇒441 / 380⇒446 / 420⇒452 フレーム高フラットの場合 シート奥行: 350⇒423 / 380⇒427 / 420⇒431
H3	後座高	384
W1	シート幅	フロントパイプ形状: ストレート⇒275～415 [20mmピッチ] *規格寸法は 280～420 シボリ⇒315～415 [20mmピッチ] *規格寸法は 320～420
L1	シート奥行	350・380・420
W0	全幅	電動ユニットJWG-1の場合⇒590 電動アシストユニットJWX-2の場合⇒544
WH	折りたたみ幅	400
H4	バックレスト高	バックレストタイプ: ロー⇒280～330 / ミディアム⇒330～380 / ハイ⇒380～430 [10mmピッチ・可変]
θSB	バックレスト角	フレーム高: レギュラー⇒86° / フラット⇒88°
D1	タイヤサイズ	JWG-1 又は JWX-2 標準の場合 37-501 (外径: 571mm、* 22 インチ) / 37-540 (外径: 606mm、* 24 インチ) JWX-2 スポーティの場合 25-489 (22 インチ)・25-540 (24 インチ)
L8	車軸前後位置寸法	フレーム高: レギュラー⇒0 / フラット⇒-20
θCM	キャンバー角	0°
W2	ハンドリム取付間隔	電動ユニットJWG-1の場合⇒20 電動アシストユニットJWX-2の場合⇒14
D2	キャスターホイール径	WCR5⇒125 / LPC3⇒125 / ワイドキャスター⇒125 / 樹脂コア⇒127 / クッションキャスター⇒125
BL	ブレーキレバー長	55・75・110・140
AH	アームレスト高	フレーム高レギュラーの場合 アームレストタイプ: ロー⇒240～280 / ハイ⇒290～330 [10mmピッチ・可変] フレーム高フラットの場合 アームレストタイプ: ロー⇒250～290 / ハイ⇒300～340 [10mmピッチ・可変]
L9	フットレスト長	プレートジョイントstd、パイプジョイントstd、プレートセパレートstdの場合 フレーム高: レギュラー⇒335～405 / フラット⇒310～380 [10mmピッチ・可変] プレートジョイントhi、プレートセパレートhiの場合 フレーム高: レギュラー⇒130 (150)～300 / フラット⇒100 (120)～270 [10mmピッチ・可変] () 内はフロントパイプ形状「シボリ」
	重量	電動ユニットJWG-1の場合 前形状: タイプI⇒26.7kg / タイプⅢ⇒26.6kg 電動アシストユニットJWX-2+ニッケル水素バッテリーの場合 前形状: タイプI⇒27.5kg / タイプⅢ⇒27.4kg

※上記仕様諸元表は、次の仕様を元に算出しております。

シート幅: 320mm / シート奥行: 350mm / バックレスト高: 280mm / フットレスト長: 400mm / タイヤ: 37-540(外径 606mm) / キャスターフォーク: CZEs / キャスターホイール径: 127mm (樹脂コア) / キャスターカラー (10mm) 位置: 上1ヶ・下1ヶ / キャスターホイール取付穴: 3穴の最上穴 / フットレスト: プレートジョイントstd / アームレスト: 標準装備 / 転倒防止バー: 標準装備 / オプション・アクセサリ無し


電動ユニット『JWG-1』

リチウムイオンバッテリー標準装備 / バッテリー充電時間 約5時間 / 電動走行距離^{*1}: 25km / 実用登降坂角度: 6°

※1 ISO 7176-4:2008 による測定方法
(速度 6km/h、バッテリー新品、気温 18～25℃、乗員 100kg)



※ 図はJWG-1装着車

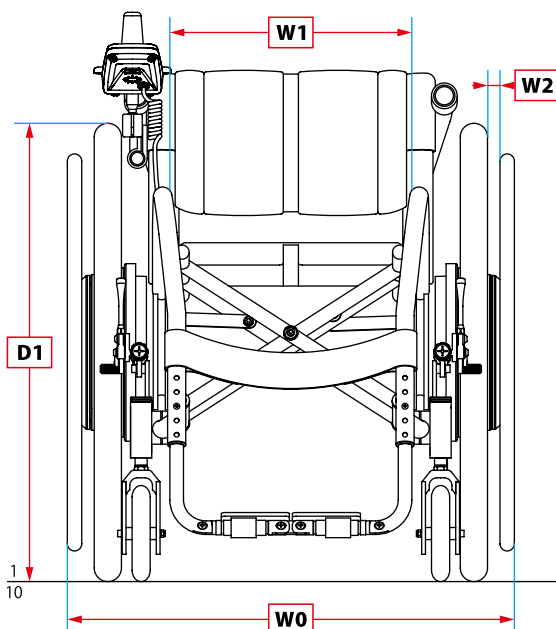

電動ユニット『JWX-2』

アシスト 速度範囲	実用 登坂 角度	連続走行距離	
		ニッケル水素バッテリー 装着時	リチウムイオンバッテリー 装着時
6km/h未満	6°	20km/1充電	36km/1充電 ^{*3}

※ ヤマハボタン走行時。JIS で規定された走行評価方法ではありません。車いすの仕様や環境により異なります。

※ 3 24 インチ標準タイヤ、バッテリー新品・満充電、気温 15～25℃、体重 75kg、直進平坦路 5km/h 連続走行、工場出荷設定のモード 2

バッテリー充電時間

ニッケル水素バッテリー: 2.5～3 時間 / リチウムイオンバッテリー: 約 4 時間

※ バッテリー残量警告灯点灯から満充電まで。時間は目安であり、気温や電源の状態により充電時間は異なります。

