BWM II（バスケットボール用）注文書

※太枠内は必ずご記入ください。

採寸日	年 月 日	受注番号		お支払方法	・現金 ・その他（ ）
お客様 フリガナ					
氏名	様	性別	男・女	年齢	歳
住所	〒 都道府県				
TEL	（ ）	身長	cm	体重	kg
障害の種類、部位	C___番 Th___番 その他（ ）	生年月日	年 月 日		

受注日	年 月 日
出荷予定日	年 月 日

memo

個人情報の取扱いについて

個人情報は、漏洩ないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

お取扱い店名/お電話

ご担当者名

Ⓐ～Ⓨは必ずご記入ください。（Ⓧを除く）

Ⓐ シート・バックレストパイプ径 □φ26(標準) 【オプション】□φ24

Ⓑ シート幅 ＿＿＿mm <280～420mm(10mmピッチ)>

Ⓒ シート奥行 ＿＿＿mm <270～400mm(10mmピッチ)>

Ⓓ バックレスト角 ＿＿＿° <地面の垂直に対する角度(1°ピッチ)>

Ⓔ バックレスト高 ＿＿＿mm <最大450mm(10mmピッチ)>

Ⓕ バックレストジョイントパイプ長 □100mm(標準) □その他 ＿＿＿mm

Ⓖ 後座高 ＿＿＿mm <360mm～ >

Ⓗ 前座高 ＿＿＿mm <400mm～ >

Ⓘ シート・フロントパイプ曲げ位置長&【オプション】フロントパイプ幅指定
□標準60mm □その他 ＿＿＿mm(60mm以上)
【オプション】フロントパイプ幅指定：＿＿＿mm(240～280mmまで10mmピッチ)

Ⓙ キャンバー角 □14° □15° □16° □17° □18° □19°

Ⓚ ホイール □ホイールレス(□ワイヤースポーク □スピナジー)
□ワイヤースポーク
□スピナジーⅢ(□白 □黒) ※スピナジー選択の場合のみ記入

Ⓚ

ホイール・タイヤサイズ ※ホイールレスでも必ず記入	スピナジー
□25-540、外径593mm（リム：24×1-3/8）※24インチ	※23-540
□25-559、外径615mm（リム：26×1.5） ※25インチ	※23-559
□25-590、外径645mm（リム：26×1-3/8）※26インチ	※23-590
□700C-25、外径670mm（リム：700C） ※27インチ	※700C-23

Ⓛ 車軸前後位置＿＿＿mm(10mmピッチ)

Ⓜ ホイールベース＿＿＿mm<310～480mm(10mmピッチ)>

Ⓝ タイヤ取付間隔 ※ホイールレスでも必ず記入 □標準30mm □その他＿＿＿mm

Ⓞ ハンドリム取付間隔 □5(2) □10(12) □15(22) □20
※( )内はスピナジー、27インチスピナジーは(12)のみ

Ⓟ ハンドリム表面加工 □アルマイト 【オプション】□ビニールコーティング ※27インチは不可

Ⓠ バンパー高 □110mm(固定)

Ⓡ バンパー形状 □標準 □Aタイプ

Ⓢ バンパー取付方法 □ブッシュ固定(標準) 【オプション】□溶接固定

Ⓣ フットボード前後位置＿＿＿mm<車軸の中心からフットボード先端まで>

Ⓤ フットボード高 □固定式 □調整式
ボード前部高＿＿＿mm<80～200mm(10mmピッチ)>
ボード後部高＿＿＿mm<60～200mm(10mmピッチ)>

Ⓥ シートサイドビーム □あり □なし ※バックレスト高250mm以上でサイドサポートを装備しない場合は、シートサイドビームを「あり」にしてください

Ⓦ キャスタートレッド □標準330mm □その他＿＿＿mm

Ⓧ 【オプション】サイドサポート
□アームパイプ
形状 □アール □ベンド
アームパイプ高＝＿＿＿mm
アームパイプ長＝＿＿＿mm(シートレザー長+30mm以上)
□サイドカバー

Ⓨ フレームカラー

□ 無塗装（標準）
□1色（+25,000）
□2色（+35,000）
□グランドペイント（+45,000）
□スプラッシュペイント（+42,000）

色番	色名
□ -	
□ -	
□ -	

配色表

	色番
単色	-
前部	-
中部	-
後部	-

2色 / 3色

※確認のため必ずご記入ください

工場オプション

	Ⓐ	シート・バックレストパイプ径 φ24	4,000円
	Ⓟ	ハンドリムビニールコーティング ワイヤースポーク	4,000円
		ハンドリムビニールコーティング スピナジー	10,000円
	Ⓧ	サイドサポート アームパイプ	6,000円
		サイドサポート サイドカバー（アームパイプ込み）	19,000円
	Ⓨ	フレームカラー 1色	25,000円
		フレームカラー 2色	35,000円
		フレームカラー その他 ※異なる色との組合せ塗装はできません	円
		ツインリアキャスター	25,000円
		ベルトステー	4,000円
	Ⓘ	フロントパイプ幅指定	16,000円
	Ⓢ	バンパー溶接固定	5,000円
工場オプション計			円

アクセサリー

	ハードサイドレザー（アルミ板+樹脂板+パッド入り）	13,000円
	ラチェットベルト	22,000円
	ハードシートベルト	4,000円
	ウエストベルト+パッド	6,000円
	ニーベルト+パッド	6,000円
	エラスティックベルトS（幅 80mm×長1200mm）	5,500円
	エラスティックベルトM（幅120mm×長1500mm）	6,000円
	エラスティックベルトL（幅160mm×長1500mm）	6,500円
	ホールディングベルトS（幅 50mm×長 780mm）	2,400円
	ホールディングベルトM（幅 50mm×長 1,070mm）	2,600円
	ホールディングベルトL（幅 50mm×長 1,360mm）	2,800円
	工具セット	2,000円
	クッション 固さ □ソフト □ハード 厚さ □50 □80 □100 幅 mm 奥行 mm	16,000円
	トーアングルゲージ（税込）	22,000円
アクセサリー計		円

BWMⅡホイールレス価格（税込）	323,400円
BWMⅡ本体価格（ワイヤースポーク）	336,000円
BWMⅡスピナジーセット価格	424,000円
工場オプション計	円
アクセサリー計	円
	円
合計金額	円

ホイールレスの場合は
車いす本体及び工場オプション・アクセサリーは課税となります。

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
TEL043-228-0777 FAX043-228-3334

BWMⅡ 寸法概要

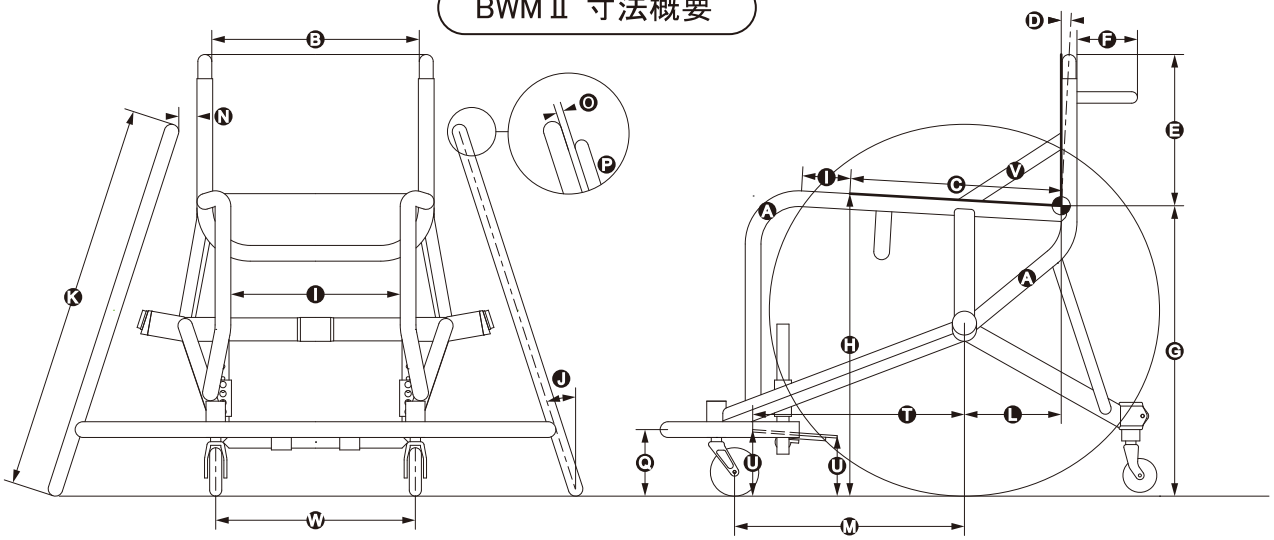

◓ 寸法基準点
シート寸法など、多くの寸法がこの「寸法基準点」を原点とします。この基準点は、シートパイプ上側とバックレストパイプ前側の交点です。

Ⓐ シート・バックレストパイプ径
シート部及びバックレストのパイプ径をφ26 とφ24（オプション）の２種類から選択可能です。（軽量化重視＝φ24　剛性重視＝φ26）

Ⓑ シート幅（注意！）
シートパイプの内側から内側までの寸法です。（当社の多くの日常用車いすと異なります。）

Ⓒ シート奥行
寸法基準点からシートレザー前端までの長さです。

Ⓓ バックレスト角
地面の垂直に対する角度です。前方へ倒す場合は（－）マイナス表記してください。

Ⓔ バックレスト高
寸法基準点からバックレストアジャストパイプ上端までの高さです。

Ⓕ バックレストジョイントパイプ長
バックレストパイプ後側からのジョイントパイプの長さです。

Ⓖ 後座高
地面から寸法基準点までの高さです。

Ⓗ 前座高
地面からシートレザー前端部までの高さです。

Ⓘ シート・フロントパイプ曲げ位置長＆フロントパイプ幅指定
シート・フロントパイプ曲げ位置長とは、シートレザー前端部からフロントパイプの曲げ始めまでの長さのことです。
フロントパイプ幅とは、パイプの内側から内側までの寸法のことです。※注意：フロントパイプ幅の指定をすると、シートの幅が前後で異なる場合があります。

Ⓙ キャンバー角
ホイールの角度です。

Ⓚ ホイール・タイヤサイズ
24 インチ（タイヤサイズ：540、リムサイズ：24×1-3/8）、25 インチ（タイヤサイズ：559、リムサイズ：26×1.5）、
26 インチ（タイヤサイズ：590、リムサイズ：26×1-3/8）、27 インチ（タイヤサイズ：622、リムサイズ：700C）の４種類の大きさがあります。

Ⓛ 車軸前後位置
寸法基準点からホイール軸受け中心までの前後の距離です。

Ⓜ ホイールベース（注意！）
ホイール軸受け中心からキャスターの中心（前進時）までの距離です。

Ⓝ タイヤ取付間隔
タイヤの内側とフレーム側面の最も狭くなる箇所の間隔です。

Ⓞ ハンドリム取付間隔
ホイールリムの外側からハンドリムの内側までの間隔です。

Ⓟ ハンドリム表面加工
アルミパイプ（外径 19 ㎜の真円）にアルマイト処理を施したもと、ビニールコーティングを施したものの２種類から選択可能です。です。

Ⓠ バンパー高
地面からバンパーのセンターまでの高さです。

Ⓡ バンパー形状
２種類の形状があります。（図 1 を参照）曲げ角度と位置は一台ずつ異なります。

Ⓢ バンパー取付方法
ブッシュ固定（標準）は衝撃吸収に優れ、溶接固定（オプション）は剛性アップを図れます。

Ⓣ フットボード前後位置
車軸の中心からフットボード先端までの距離です。（寸法により、Ⓤフットボード高の調節ができなくなる場合があります。）

Ⓤ フットボード高
地面からフットボード先端上面までの高さと、地面からフットボード後端上面までの高さです。

Ⓥ シートサイドビーム
シートパイプとバックレストパイプの連結を補強するパイプです。（Ⓨアームパイプとの同時装着は不要です。）

Ⓦ キャスタートレッド
左右のキャスターホイールセンターの間隔（直進時）です。標準で 330 ㎜です。

Ⓧ サイドサポート アームパイプ＆サイドカバー
アールとベンドの２種類の形状があります。（図 2 を参照）　アームパイプ高 = 寸法基準点からバックレストパイプとの接合部上端。アームパイプ長 = 寸法基準点からシートパイプとの接合部前端。アームパイプ長はシート奥行＋30 ㎜以上を指定して下さい。サイドカバーはアルミ板を溶接します。

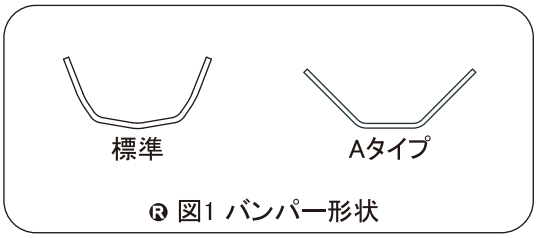

Ⓡ 図1 バンパー形状

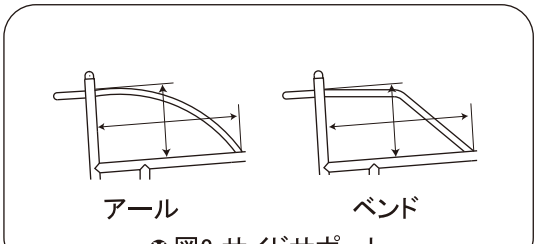

Ⓧ 図2 サイドサポート