



※太枠内は必ずご記入ください。

GW-E (電動ユニット装着車 ヤマハJWG-1・JWX-2)

注文書

採寸日	年月日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()
フリガナ				
氏名	様	性別 男・女	年齢	歳
住所	〒	都道府県		
TEL	()	身長	cm	体重
				kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	生年月日	
頭損 脊損 その他	部位	<input type="checkbox"/> 初めて <input type="checkbox"/> 2台目以上	年 月 日	

受注日	年月日
出荷予定日	年月日

memo

個人情報の取扱いについて 個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ (株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社)

2025.vol.1

販売店名/お電話

ご担当者名

☆、①～③は必須項目です。No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

モデル GW-E

☆【電動ユニット項目】		No.	金額
I、IIのどちらかをお選びください。			
I	<input type="checkbox"/> 新型ユニット JWG-1 ※1		¥ 446,000
(a)	ホイールサイズと最高速度		—
(b)	クラッチレバー位置		—
(c)	リチウムイオンバッテリー		—
(d)	コントローラー位置		—
(e)	ジョイスティックタイプ		—
(f)	スイッチ 押しボタンスイッチ	<input type="checkbox"/> No.1	
	トグルスイッチ +¥9,000	<input type="checkbox"/> No.2	
II	<input type="checkbox"/> JWX-2		¥ 423,000
(a)	タイヤ・ホイールサイズ		—
(b)	バッテリー		—
(c)	ハンドリム表面加工		—
(d)	ホイール取付タイプ		—
(e)	ホイールキャップ		—
小計☆			

※1 新型電動ユニット「JWG-1」をご選択の場合は裏面もご覧ください。
価格には取付部品および工賃が含まれています。
カラーキャップの選択は終了しました。

③【寸法項目】		寸法記入欄
J	シート幅	mm
K	シート奥行	mm
M	バックレストタイプ	NO.
	バックレスト高	mm
R	ハンドリム取付間隔※2	NO.
S	ブレーキレバー長	mm
T	アームレストタイプ	NO.
	アームレスト高※3	mm

※2 JWG-1を選択した場合は設定できません。
※3 オプション項目の「アームレスト着脱加工」を選択の場合は制限があります。

④【オプション項目】		No.	金額
	アームレスト着脱加工		
	グリップ		
	コントローラースタンド		
小計④			

⑤【アクセサリ項目】		No.	金額
	スペアレザー		
	クッション		
	厚さ: <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100		
	幅: mm		
	奥行: mm		
小計⑤			

①【本体項目】		No.	金額
A	フレーム<前形状>		
	<フレーム高>		¥ 140,000
	<フロントパイプ形状>		
B	キャストフォーク		
C	キャストホイール		
D	フットレスト		
E	ブレーキ		¥ 26,000
小計①			

②【塗装項目】		No. / 色名	金額
<input type="checkbox"/>	1色標準塗装		
<input type="checkbox"/>	1色特別塗装		
<input type="checkbox"/>	2色 特別塗装	前部	
		2色、3色の場合	
<input type="checkbox"/>	3色 特別塗装	中部	
		3色の場合	
<input type="checkbox"/>	2色、3色の場合	後部	
		2色、3色の場合	
小計②			

合計(☆+①+②+④+⑤)

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
TEL 043-228-0777 FAX 043-228-3334

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

※掲載価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。

GW-E注文書表 2025年 2月 1版

New

GW-E + JWG-1



SPEC

- ①: ㉓ 37-540(24インチ) 最高速度 6km/h
- ㉔ 右側取付け
- ㉕ リチウムイオンバッテリー
- ㉖ フレーム右側取付け
- ㉗ 標準型
- ㉘ 押しボタンスイッチ
- A: タイプIII レギュラー ストレート
- B: CZE-s
- C: WCR5 125mm
- D: プレートジョイントstd
- E: ダイヤル下付け
- I: 標準塗装 (S-04)

OPTION: -
ACCESSORIES: -
PRICE: ¥677,000
アームレスト標準装備
転倒防止バー標準装備



電動ユニット項目

各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。

メーカー希望小売価格
JWG-1組付け ¥661,000~
JWX-2組付け ¥638,000~

① 電動ユニット (新型電動ユニット JWG-1)


¥446,000 ※左記価格には、取付部品および工費が含まれています。

㉓ ホイールサイズと最高速度



- No.2 37-501(22インチ) 最高速度 4.5km/h
- No.3 37-540(24インチ) 最高速度 4.5km/h
- No.4 37-501(22インチ) 最高速度 6km/h
- No.5 37-540(24インチ) 最高速度 6km/h

㉔ クラッチレバー位置 (手動、電動切換レバー)

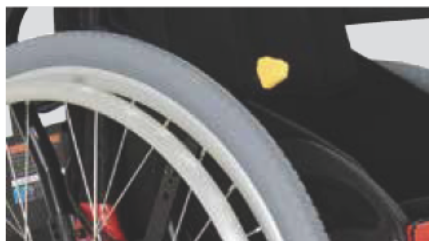


- No.1 右側取付け
- No.2 左側取付け

㉕ リチウムイオンバッテリー



リチウムイオンバッテリー
36V 6.45Ah リチウムイオンバッテリーを標準採用。従来の3.4kgから2.4kgに小型軽量化し、さらに取り外しがしやすい構造とすることで充電の手間を軽減しています。充電時間は約5時間。満充電からの走行距離はおおよそ25kmです。

㉖ コントローラー位置

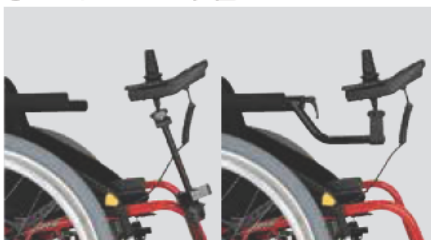

- No.11 フレーム右側取付け
- No.12 フレーム左側取付け
- No.21 アームレスト右側取付け + ¥12,000
- No.22 アームレスト左側取付け + ¥12,000

㉘ ジョイスティックタイプ



- No.1 標準型
- No.2 丸型 + ¥7,500
- No.3 T型 + ¥10,500
- No.4 細長型 + ¥10,500
- No.5 コの字型 + ¥10,500
- No.6 俵型 + ¥7,500
- No.7 お椀型 + ¥7,500

㉘ スイッチ



- No.1 押しボタンスイッチ
- No.2 トグルスイッチ + ¥9,000

重量: 電動ユニットJWG-1装着車 (バッテリー込み) 前方形状 タイプI ⇒ 26.7kg

前方形状 タイプIII ⇒ 26.6kg

連続走行距離: 25km ISO7176-4:2008による測定方法
(速度6km/h、バッテリー新品、気温18~25℃、乗員100kg)

実用登攀角度: 6° (勾配約10%)

バッテリー充電時間: 約5時間