選択項目/Mg XR

●価格は、すべてメーカー希望小売価格です。
●ホイール未装着車の場合は、消費税込みの価格となります。
●商品は、予告なく販売終了とさせて頂く場合があります。
●価格、仕様は予告なく変更される場合があります。
※価格は、車いす本体をご購入いただく際の「ユニット価格」や「オプション」であるため、部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。

memo

Mg XR

	選　択　項　目	課税価格(10%)	非課税価格
Ⓜ	ホイールレス（車いす本体及びオプション、アクセサリーが課税対象になります。）		
	DS3（アルマイトハンドリム+タイヤset）		201,000円
	DS3（ビニールコーティングハンドリム+タイヤset）		206,000円
	HHR3（アルマイトハンドリム+タイヤset）		133,000円
	HHR3（ビニールコーティングハンドリム+タイヤset）		138,000円
	MX4（アルマイトハンドリム+タイヤset）		49,000円
	MX4（ビニールコーティングハンドリム+タイヤset）		54,000円
Ⓠ	SFR2ショート	42,900円	39,000円
	CZ2-Pro	24,200円	22,000円
	CZ2-Std	16,500円	15,000円
Ⓡ	WCR5 100mm	28,600円	26,000円
	ワイドキャスター 100mm	15,400円	14,000円
	樹脂コア 72mm、80㎜	11,000円	10,000円
Ⓢ	ブレーキ	28,600円	26,000円
Ⓤ	標準塗装		
	特別塗装 1色	17,600円	16,000円
	特別塗装 2色	31,900円	29,000円
	グランドペイント　※異なる色との組合せ塗装はできません。	31,900円	29,000円
	スプラッシュペイント　※異なる色との組合せ塗装はできません。	29,700円	27,000円

工　場　オ　プ　シ　ョ　ン		
G フレーム ベンド	22,000円	20,000円
アームレスト（アルミ製）	28,600円	26,000円
サイドサポート サイドカバー カーボン製（アームパイプ込み）	44,000円	40,000円
グリップ（アルミ製）	6,600円	6,000円
カーボンサイドプレート	12,100円	11,000円

ア　ク　セ　サ　リ　ー		
バックパック（高410mm×幅270mm×厚さ150mm）	8,800円	8,000円
フレームカバー	4,400円	4,000円
ロールアップポーチ	2,860円	2,600円
エクストラポケット（大）	5,280円	4,800円
ハードサイドレザー（アルミ板+樹脂板+パッド入り）	14,300円	13,000円
ユースフルバッグ（高180mm×幅280mm×奥行150mm）（小）	8,140円	7,400円
3Dアンダーネット	6,050円	5,500円
クッション　固さ：ソフト、ハード　厚さ：50mm、80mm、100mm	19,800円	18,000円

Mg XR 寸法概要

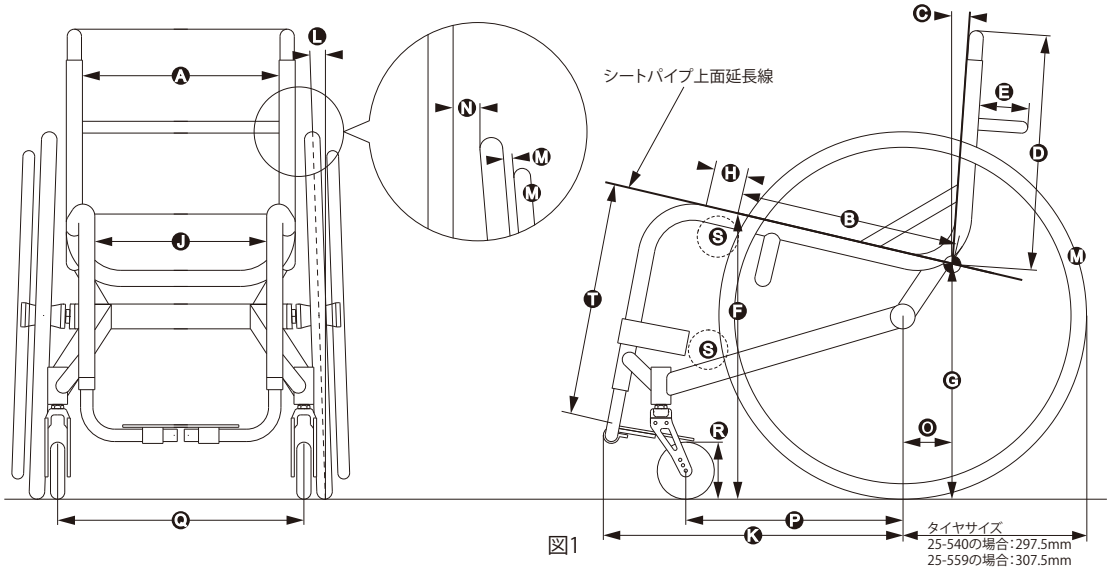


図1

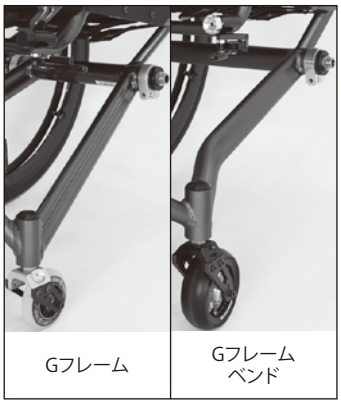


図2

図1を参照し、寸法、仕様等を決定してください。

寸法基準点
多くの寸法がこの「寸法基準点」を原点とします。この基準点は、シートパイプ上側とバックレストパイプ前側の交点です。

A シート幅（注意!）
シートパイプの内側から内側までの幅です。（当社の多くの日常用車いすと異なります。）

B シート奥行
寸法基準点からシートレザー前端までの長さです。

C バックレスト角（注意!）
地面の垂直線に対する角度です。前方へ倒す場合は（－）マイナス表記してください。

D バックレスト高
寸法基準点からバックレストアジャストパイプ上端までの高さです。

E バックレストジョイントパイプ長
バックレストパイプ後側からのジョイントパイプの長さです。

F 前座高
地面からシートレザー前端までの高さです。

G 後座高
地面から寸法基準点までの高さです。

H シート・フロントパイプ曲げ位置
シートレザー前端からフロントパイプ曲げ始めまでの距離です。

I フロントパイプ形状
「Aタイプ」と「Bタイプ」があります。（図3を参照）

J フロントパイプ幅
フロントパイプの内側から内側までの幅です。

K フレーム長
ホイール軸受け中心からフットレスト前端までの距離です。

L キャンバー角
ホイールの角度です。

M ホイール・タイヤサイズ
DS3、HHR3は、25-540（外径595mm、リムサイズ：24×1-3/8※24インチ）のみです。

ハンドリム取付間隔
ホイールリム外側からハンドリムの内側までの間隔です。

ハンドリム表面加工
「アルマイト」と「ビニールコーティング」があります。

N タイヤ取付間隔
タイヤの内側とフレーム側面の最も狭くなる箇所の間隔です。

O 車軸前後位置
寸法基準点からホイール軸受け中心までの距離です。


P ホイールベース（注意!）
ホイール軸受け中心からキャスターの中心（前進時）までの距離です。

Q キャスタートレッド
左右のキャスターホイールセンターの間隔（直進時）です。

R キャスターホイール
種類により選択できるサイズが異なります。

S ブレーキ
「ダイヤル」は、取付け位置を「上付け」、「下付け」からお選びいただけます。
「ホリゾンタル」は、「上付け」となりレバー長の選択はできません。

T フットレスト長
シートパイプ上面延長線とフットレスト上面までの長さです。10mmピッチで調節できます。

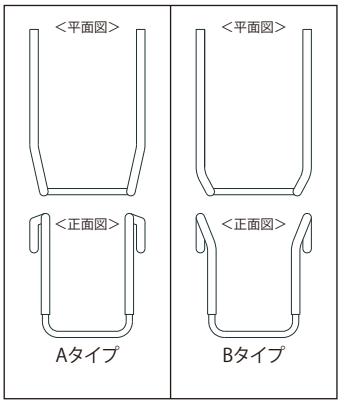

I図3




図4

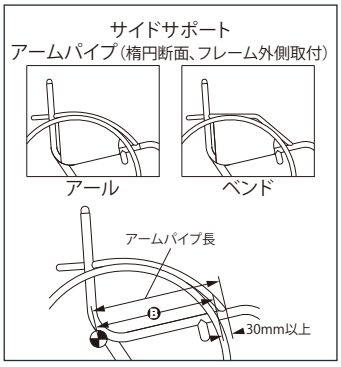


図5

注意事項

・オプションの「サイドサポート アームパイプ」は「アール」か「ベンド」をお選びいただけます。（図5を参照）
アームパイプ長記入欄には、必ず **B**シート奥行+30mm以上の寸法をご記入ください。